



Maatilaohje

Yleistä haketuksesta

Hakkuri on työkone ja sen kuljettaja on oman alansa ammattilainen. Työskentelyalueen turvallisuus on ehdoton edellytys ja kaikkien etu.

Kiinnitä huomiota seuraaviin varo-ohjeisiin:

- Varmista turvallisuus – älä koskaan mene hakkurin eteen tai sen ja haketettavan kasan väliin!
- Ilmoita hakkurinkuljettajalle kaikista muutoksista
- Estä lapsien ja kotieläinten pääsy työskentelyalueelle
- Hakkurista saattaa sinkoutua puunkappaleita, oksia, kiviä ja muuta kasassa olevaa materiaalia – säilytä varmuuden vuoksi 30 metrin varoetäisyys hakkuriin

Muita huomionarvoisia seikkoja:

- Hakkurissa on vaihdettavat seulat, varmista kuljettajan kanssa seulakoon sopivuus omalle kattilallesi ja kuljettimellesi
- Hakkuri heittää hakkeen auton kulkusuuntaan hytin yli kulkevalla torvella
- Hakettaessa kuiva materiaali saattaa pölistä – kuiva pöly kulkeutuu tuulen mukana

Giant -hakkuri on veitsiteräinen rumpuhakkuri, jolla haketetaan puhdasta puuta, esimerkiksi:

- Harvennuspuu, kokopuu, tasauspätkä, metsätähde ja muu puhdas puumateriaali (halkaisija maksimissaan 60 cm)
- Hakkurilla voi poikkeustilanteessa hakettaa myös turvesuokantoja. Kantohaketuksista on aina sovittava erikseen

Veitsiteräiselle hakkurille eivät sovellu:

- Kivennäismaakannot ja juurakot
- Likainen, hiekkainen tai kivinen puumateriaali
- Rakennusjätteet

Hakkuriin kulkeutuessaan varsinkin rauta aiheuttaa pahoja vaurioita, joista syntyneet kustannukset veloitetaan asiakkaalta – varmista siis, että kasassa ei ole esimerkiksi kuljetuskärryn pystytolppia.




Haketuspaikka

Hakkurilla voidaan hakettaa materiaalia joko suoraan varastoon tai esimerkiksi traktorin peräkärriyn.

Oheisen kuvan lisäksi keskeisiä huomioita haketuspaikan suhteen:

- Varmista että haketuspaikan yllä tai läheisyydessä ei kulje sähkölinjoja
- Hakkuri painaa 32 tonnia, varmista että hakkurin työskentelyalueen maapohja kestää hakkurin painon
- Hakkuri tarvitsee ylöspäin vapaata tilaa n. 7-8 metriä
- Huolehdi, että hakevarastossa on poistoilmaa varten aukko, halkaisija n. 50 cm
- Haketorven pää sijaitsee 3,5 – 5,5 metrin korkeudessa ja sitä voidaan kääntää sivusuunnassa 20 astetta, eli noin puolimetriä. Lisäksi hakesuihkua voidaan ohjata pystysuunnassa torven päässä olevalla lipalla
- Mikäli haketetaan peräkärriihin, varmista että odotusaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Giant- hakkurin keskimääräinen tuntituotos on yli 100 kuutiota – varaa siis riittävästi kuljetuskapasiteettia
- Kasaa tehdessäsi laita aina ajoväylän suuntaiset, n. 20 cm kasaa kohottavat aluspuut kasan keskivaiheille – näin ehkäistään kivien ja maan kulkeutuminen hakkuriin ja edesautetaan kasan kuivumista
- Ei kiviä eikä metallia hakettavaan kasaan!

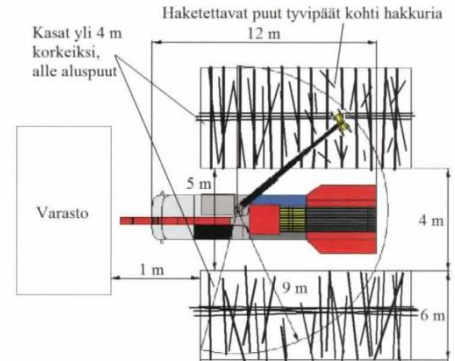

Hakkeen kuljetus

Tarvittaessa tarjoamme hakkeelle kuljetuksen haketuspaikalta varastolle ketjupurkaimilla varustetuilla hakeautoilla. Hake puretaan auton taakse, jolloin se voidaan toimittaa jopa sisätiloihin. Kaluston mitat vaihtelevat, varmista siis aina tilatessasi, että hakeauto mahtuu purkamaan kuorman haluamaanne kohtaan.

Vastaamme mielellämme mieltänne askarruttaviin lisäkysymyksiin numerossa:

040 489 3900 Toimisto, tilaukset, yleiset ohjeet

www.kotimaisetenergiat.fi